


Raccord sur acrotère avec tôle de rive

Surface valeur $U \sim 0.185 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

- ① couche d'usure, couche de protection
- ② voile polypropylène
- ③ étanchéité bicouche (LBP)
- ④ PUR Alu 40mm
- ⑤ AGITEC SPACELOFT 50mm
- ⑥ pare-vapeur
- ⑦ enduit d'imprégnation (lés LBP)
- ⑧ dalle de béton en pente (1.5%) 250mm
- ⑨ tôle de rive avec garde-gravier
- ⑩ élément d'acrotère pré-fabriqués (p. ex. Soprema)

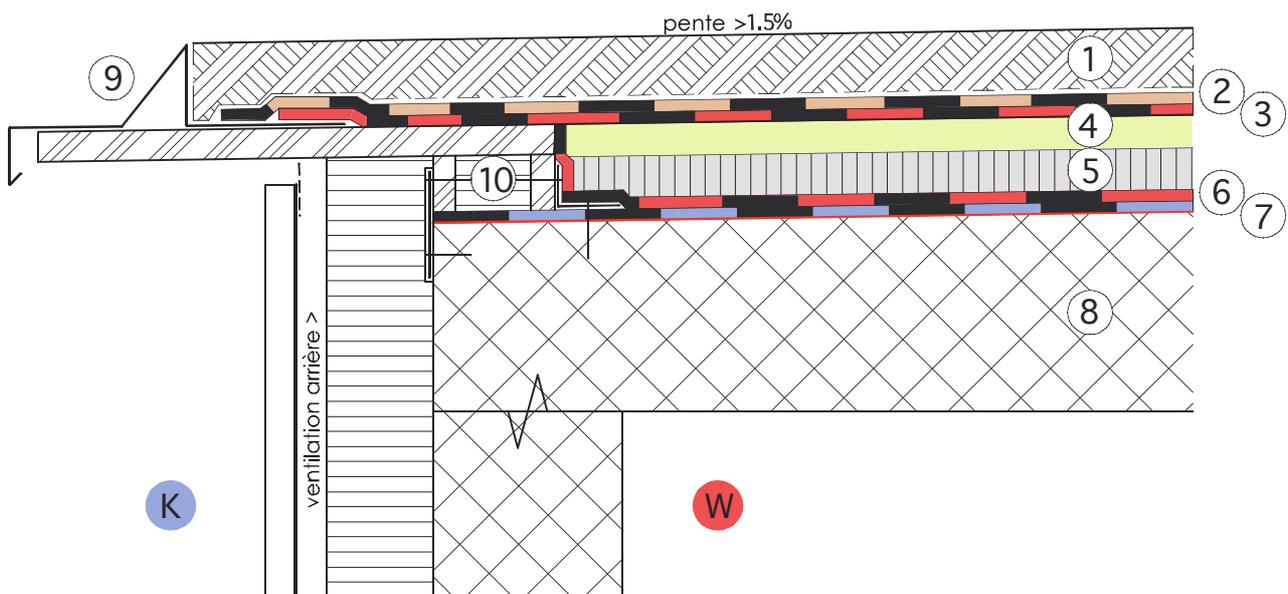

12/2015