


Raccord contre mur ou parapet isolé avec tôle de protection

Surface valeur U~ 0.165 W/m² · K

- ① couche d'usure, couche de protection
- ② voile polypropylène
- ③ étanchéité bicouche (LBP)
- ④ PUR Alu 40mm (p.ex. Sopratherm)
- ⑤ AGITEC SPACELOFT 60mm
- ⑥ pare-vapeur
- ⑦ enduit d'imprégnation (lés LBP)
- ⑧ dalle de béton en pente (1.5%) 250mm

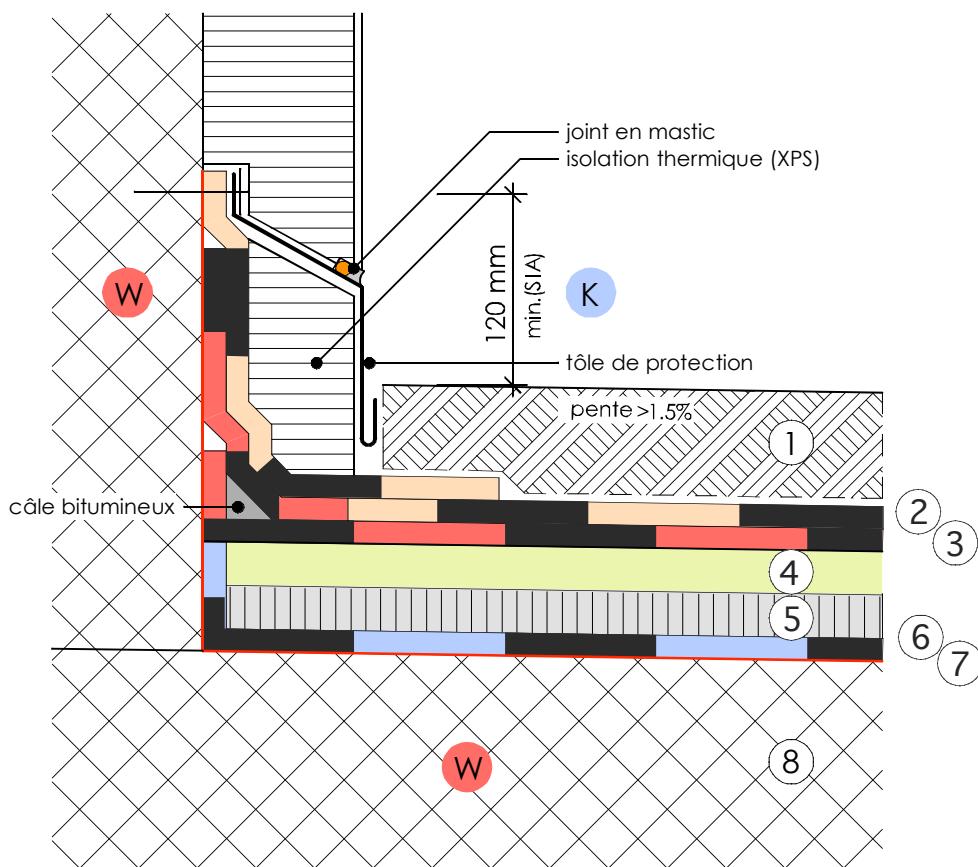

12/2015