


Polyton Compact Vakutherm

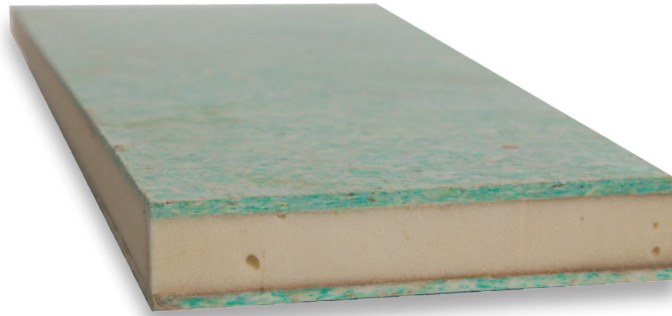

Einsatzgebiet

Standard-Vakutherm-Dämmplatten können eingesetzt werden für:

- Flachdächer
- Terrassen
- Steildächer
- Wände
- Decken
- Böden
- Leibungen
- Rollladenkasten

Dicken

23, 28, 33, 38, 43, 48, 53 mm

Formate

Standard 1	1000 x 600
	1000 x 350
	1000 x 300
	600 x 500
Standard 2	1000 x 200
	600 x 400
	600 x 200
	300 x 250

Weitere Formate als Sonderformat.

Produktdaten

Wärmeleitfähigkeit λ	0,009 – 0,011 W/(mK)
μ -Wert	500 000
SD-Wert	47,5 m
Rohdichte	180 – 220 kg/m ³
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	ca. 140 – 180 kPa
Brandkennziffer Kernmaterial	6 q.3 / A1
Temperaturbeständigkeit	–50 °C bis +90 °C
Kern	pyrogenes Kieselpulver
Umweltverträglichkeit	unbedenklich
Folie	Verbundfolie (aluminisiert)
Wasserdampfdurchlässigkeit Folie	nicht messbar
Sauerstoffdurchlässigkeit Folie	nicht messbar
Gesamtdicke Folie	95,00 μ m
Gesamtgewicht Folie	114,60 g/m ²

Lieferfrist

Vakutherm Standard 1 und 2	Je nach Dicke ab Lager
Vakutherm-Sonderformate	1 – 2 Wochen

Recycling

Rest- und Defektplatten können zurückgegeben werden.