


Technisches Merkblatt

Spaceloft A2 roll

PRODUKTBECHREIBUNG


Spaceloft A2 kombiniert hoch wärmedämmendes Aerogel mit Glasfaservlies für die nicht brennbare Klassifizierung (A2). Die flexible Struktur sorgt für eine schnelle und einfache Installation, auch bei engen Platzverhältnissen.

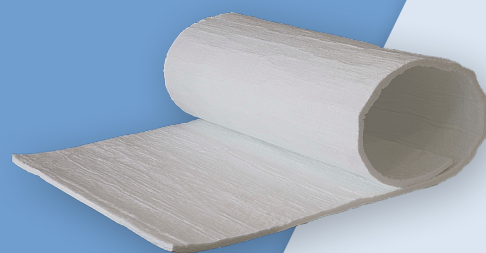

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Dicke	10 mm
Rollenbreite	1'500 mm
Rollengrösse	52.5 m ²
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667)	λ 0.016 W/mK
Temperaturbeständigkeit (Eigendeclaration)	-50 °C bis +450 °C
Rohdichte (Eigendeclaration)	ρ ~200 kg/m ³
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung (EN 826)	σ_{10} 30 kPa
Zugfestigkeit senkrecht (EN 1607)	> 15 kPa
Diffusionswiderstandszahl (EN 12086)	μ 7.0
Brandverhalten (EN 13501-1)	A2-s1, d0
Farbe	weiss

Anwendungsbereiche



Nachweise



ANWENDUNGEN ERKUNDEN

Erfahren Sie alles über die Anwendungen dieses Produktes in unserer übersichtlichen Broschüre.

