


## Fiche technique

# Spaceloft A2 roll

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Spaceloft A2 combine l'isolation thermique aérogel avec un voile de fibre de verre pour une classification noncombustible (A2). Sa structure flexible permet une installation rapide et facile, même dans les espaces restreints.

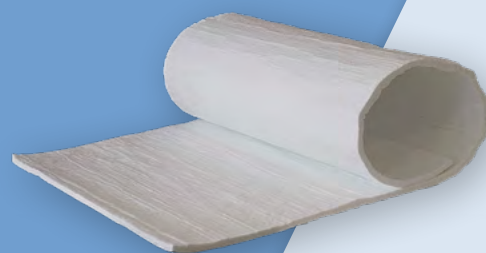

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Épaisseur                                          | 10 mm                         |
| Largeur du rouleau                                 | 1'500 mm                      |
| Taille du rouleau                                  | 52.5 m <sup>2</sup>           |
| Conductivité thermique (EN 12667)                  | $\lambda$ 0.016 W/mK          |
| Résistance à la température (autodéclaration)      | -50 °C jusqu'à +450 °C        |
| Densité (autodéclaration)                          | $\rho$ ~200 kg/m <sup>3</sup> |
| Résistance à la compression (EN 826)               | $\sigma_{10}$ 30 kPa          |
| Résistance à la traction perpendiculaire (EN 1607) | > 15 kPa                      |
| Facteur de résistance à la diffusion (EN 12086)    | $\mu$ 7.0                     |
| Réaction au feu (EN 13501-1)                       | A2-s1, d0                     |
| Couleur                                            | blanc-jaune pâle              |

### Domaines d'application



### Certifications / Preuves



## EXPLORER LES APPLICATIONS

Découvrez toutes les applications de ce produit dans notre brochure claire et détaillée.

