



Mineralfaserplatten vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Mineralfaserprodukte


Beschreibung

Die Mineralfaserplatte ist eine druckbelastbare und wasserabweisende Steinwolldämmplatte. Sie ist wärme- und schalldämmend, dimensionsstabil bei Temperaturänderung, schwingungsdämpfend, chemisch neutral und diffusionsoffen.

Die Platte verfügt über eine werksseitig aufgebraute Vorbeschichtung der ablativ wirkenden Brandschutzfarbe PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A.

Einsatzbereiche

- Vorbeschichtete Mineralfaserplatten dienen als Systemplatten für bauaufsichtlich zugelassene Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen.

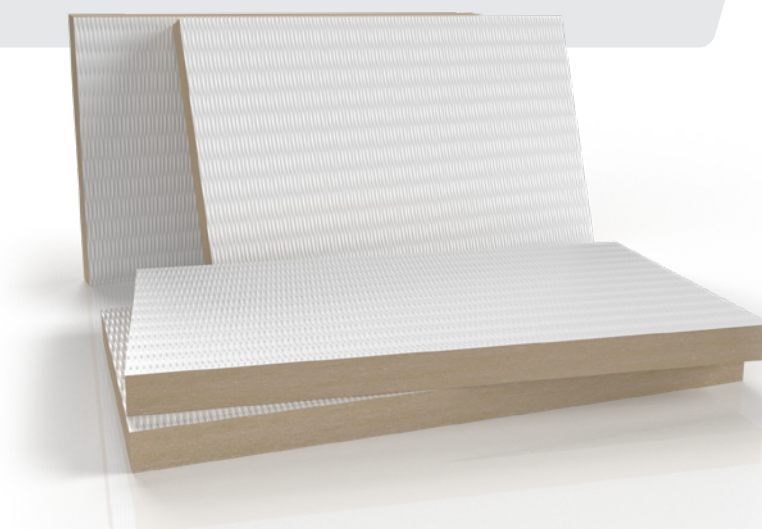

Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT A – Mineralfaserplatten				
Verpackung	Karton			
Anzahl Platten	4	4	4	3
Beschichtung	einseitig		beidseitig	
Stärke	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm
Artikelnummer				
	01181150	01181160	01182160	01182180

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

✉ global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0



Protect your values.

Mineralfaserplatten vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Technische Daten

Farbe	grau-grün, Beschichtung weiß
Form	faseriger Festkörper
Format	1000 mm x 600 mm
Stärke	50 mm / 60 mm / 80 mm
Schmelzpunkt Steinwolle	1000 °C
Nennrohdichte	≥ 150 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]	λ _D 0,040 (gemäß DIN EN 13162)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ 1 (gemäß DIN EN 12086)
Vorbeschichtung	PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
Trockenschichtdicke	ca. 0,5–0,7 mm
Lagerung	Trocken lagern
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
CE	ETA-22/0052	PYRO-SAFE® Flammotect 1-lagig	max. EI 90 gem. EN 13501-2
		PYRO-SAFE® Flammotect 2-lagig	max. EI 120 gem. EN 13501-2
		PYRO-SAFE® Flammotect 4-lagig	max. EI 240 gem. EN 13501-2
		PYRO-SAFE® Flammotect OSI	max. EI 120 gem. EN 13501-2
		PYRO-SAFE® Flammotect-ONE	max. EI 120 gem. EN 13501-2
DIN	Z-19.53-2329	PYRO-SAFE® Flammotect COMBI 90 PYRO-SAFE® Flammotect COMBI 90 V	feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2296	PYRO-SAFE® Flammotect 90	
		PYRO-SAFE® Flammotect-ONE	