


Raccord de fenêtre sous hauteur de raccordement de 60mm sans rigole

Surface valeur $U \sim 0.22 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

- ① plancher
- ② natte de protection GEO P
- ③ étanchéité bicouche (LBP)
- ④ isolation thermique 350 kPa
- ⑤ AGITEC SPACELOFT 60mm
- ⑥ pare-vapeur
- ⑦ enduit d'imprégnation (lés LBP)
- ⑧ dalle de béton en pente (1.5%) 250mm

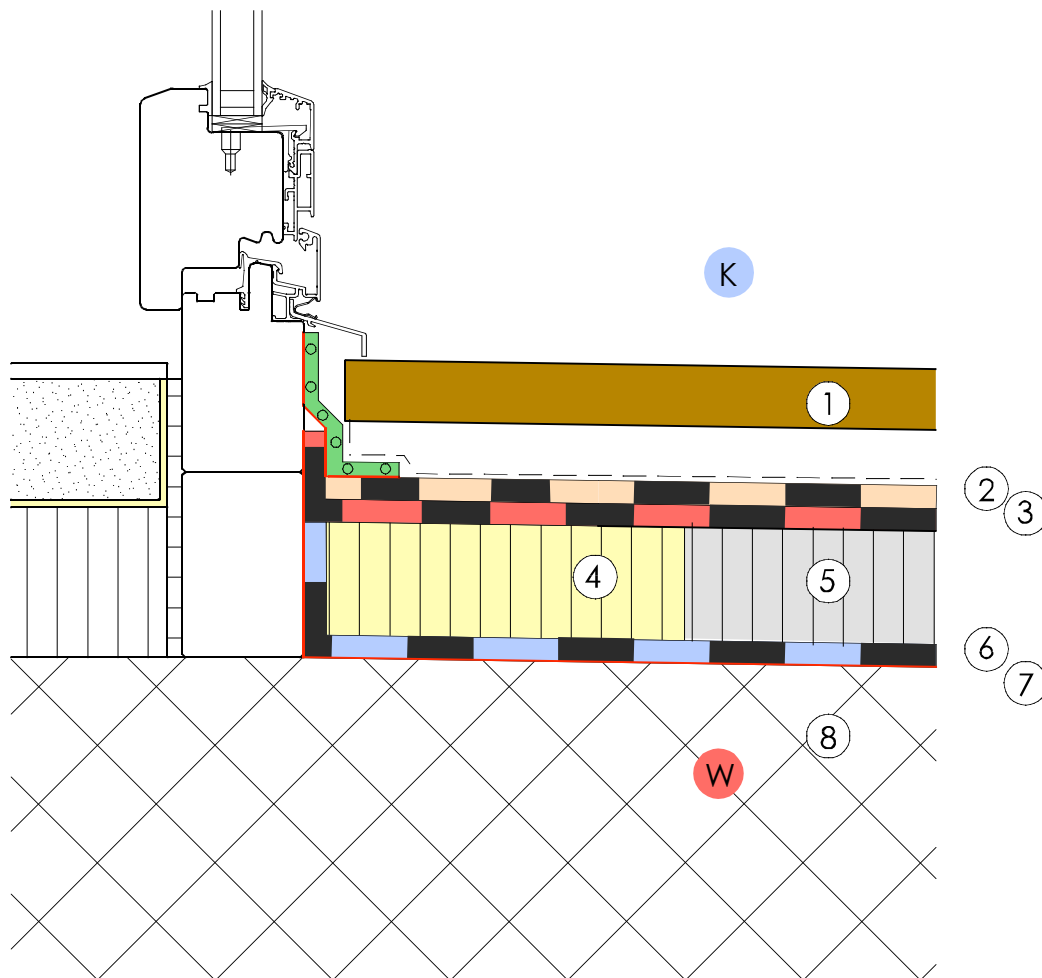

12/2015